

MC-415

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА


Пневматическая стойка MC-415 предназначена для точной регулировки давления и разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) давления путем сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В стойке применяется двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных регуляторов давления и разрежения для грубой настройки, и регулятора объема для точной настройки.



Технические характеристики

Количество входных подключений	3 шт. (давление, разрежение, сброс)
Количество выходных портов	4 шт.
Диапазон регулирования разрежения	-0,097..0 МПа
Диапазон регулирования давления	0,05 .. 2,5 МПа
Максимальное входное давление	до 3,2 Мпа
Рабочая температура	-5°C .. 50°C
Относительная влажность	80% при 25°C
Резьба пневматических подключений	M20*1,5
Габаритные размеры	820x300x300 мм

Внешний вид панели управления

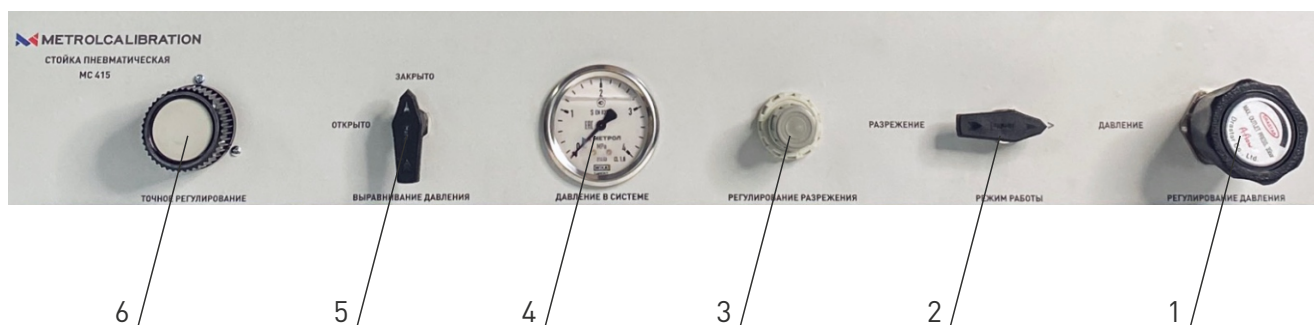

1. Регулятор для первичной настройки давления
2. Клапан режима работы
3. Вакуумный регулятор
4. Стрелочный индикатор для контроля избыточного давления в системе
5. Балансировочный клапан для установки начального давления в обеих камерах регулятора объема
6. Регулятор объема для точной настройки давления

Внешний вид панели подключения



1. Штуцер подключения к источнику разрежения
2. Штуцер сброса давления
3. Штуцер подключения к источнику входного давления

Особенности

Быстроразъемные соединения

Быстроразъемные соединения позволяют устанавливать СИ давления без применения инструментов.



ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
г.Казань, ул. Мазита Гафури, д.50, корп.5
mail@metrol.su
8-800-600-27-21